

COOKTOP INDUÇÃO
60 CM 220V
CKI-4Q-60-CI-2KSA

Ainda mais tecnologia e inovação para cozinhas e áreas gourmets – o novo Cooktop Indução traz novo design para a linha de cooktops Vetro Elettromec.


DIFERENCIAIS


Novo Design

Com manípulo magnético, permite controle preciso do produto além de facilitar a limpeza, evitando manchas na superfície do cooktop.


Semi Flex Zone

Permite a combinação das zonas de aquecimento para comportar panelas grandes.

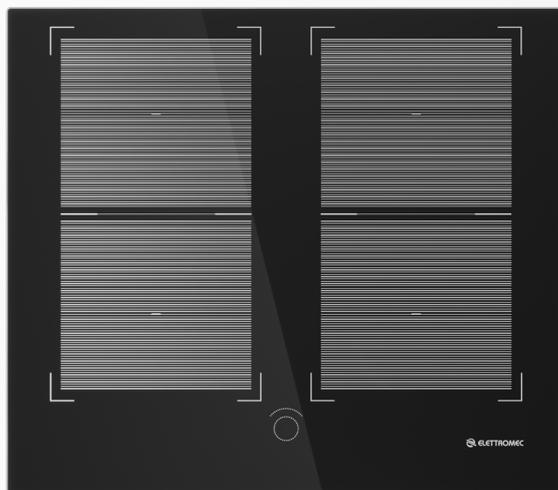

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Painel de controle touch

Mais moderno e interativo.

Função Booster

Potencializa o aquecimento das zonas de cocção permitindo a realização de preparos em segundos.

Função Stop and Go

Permite que as funções sejam pausadas sem perda de temperatura.

Child Lock

Trava de segurança do painel para evitar acidentes com crianças ou pets.

Timer

Permita programação do tempo de aquecimento de uma zona de cocção, evitando acidentes ou alimentos queimados.

Desligamento automático

O cooktop desliga após um período sem uso, evitando o superaquecimento e possíveis acidentes.

DESIGN VETRO ELETTRONICO

Linha Vetro

Produtos com acabamento em vidro preto, levando sofisticação para cozinhas e áreas gourmets.

60 cm

Ideal para bancadas e ilhas dos mais diversos estilos.

Design

Permite que o produto seja combinado com outros produtos da linha Vetro Elettromec.



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

| MODELO | COOKTOP INDUÇÃO 60 CM 220 V |
|------------------------------------|--------------------------------|
| CÓDIGO | CKI-4Q-60-CI-2KSA |
| NCM | 8516.60.00 |
| EAN | 7898593939202 |
| TIPO DE COCÇÃO | Elétrica via Indução |
| LARGURA COMERCIAL | 60 cm |
| ACABAMENTO | Vidro Preto com frame aço inox |
| COR DO ACABAMENTO | Inox |
| QUANTIDADE DE ZONA DE COCÇÃO | 4 |
| ZONA DE COCÇÃO FRONTAL ESQUERDO | 1800 - 2100W (Boost) |
| ZONA DE COCÇÃO POSTERIOR ESQUERDO | 1800 - 2100W (Boost) |
| ZONA DE COCÇÃO FRONTAL DIREITO | 1800 - 2100W (Boost) |
| ZONA DE COCÇÃO POSTERIOR DIREITO | 1800 - 2100W (Boost) |
| ZONA DE COCÇÃO SEMIFLEXÍVEL | 3000-3400W (Boost) |
| MANÍPULO ELETROMAGNÉTICO REMOVÍVEL | Sim |
| FUNÇÃO INDICAÇÃO DE CALOR RESIDUAL | Sim |
| TRAVA DE SEGURANÇA | Sim |
| BOOST | Sim |
| TIMER | Sim |
| DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO | Sim |
| DIMENSÕES DO PRODUTO (L x A x P) | 590 X 62 X 520 mm |
| DIMENSÕES DA EMBALAGEM (L x A x P) | 655 X 120 X 585 mm |
| PESO LÍQUIDO | 8,4 kg |
| PESO BRUTO | 9,7 kg |
| POTÊNCIA NOMINAL | 7200 W |
| CORRENTE | 33 A |
| TENSÃO | 220 V |
| FREQUÊNCIA | 60 Hz |



SEGURANÇA / INSTALAÇÃO

Não há cobertura de garantia para defeitos decorrentes de erros em instalações efetuadas por profissionais não credenciados pela Elettromec. Confira os postos de serviços autorizados na área "Assistência Técnica" do site www.elettromec.com.br ou web app <http://app.elettromec.com.br>.