



COOKTOP INDUÇÃO
90 CM 220V
CKI-6Q-90-CI-2KSA

Ainda mais tecnologia e inovação para cozinhas e áreas gourmets – o novo Cooktop Indução traz novo design para a linha de cooktops Vetro Elettromec.

DIFERENCIAIS




Novo Design

Com manípulo magnético, permite controle preciso do produto além de facilitar a limpeza, evitando manchas na superfície do cooktop.



Semi Flex Zone

Permite a combinação das zonas de aquecimento para comportar panelas grandes.

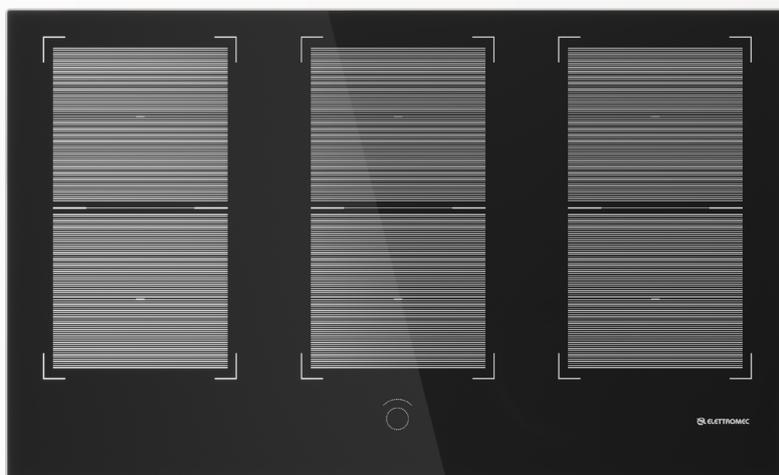

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Painel de controle touch

Mais moderno e interativo.

Função Booster

Potencializa o aquecimento das zonas de cocção permitindo a realização de preparos em segundos.

Função Stop and Go

Permite que as funções sejam pausadas sem perda de temperatura.

Child Lock

Trava de segurança do painel para evitar acidentes com crianças ou pets.

Timer

Permita programação do tempo de aquecimento de uma zona de cocção, evitando acidentes ou alimentos queimados.

Desligamento automático

O cooktop desliga após um período sem uso, evitando o superaquecimento e possíveis acidentes.

DESIGN VETRO ELETTRONICO

Linha Vetro


Produtos com acabamento em vidro preto, levando sofisticação para cozinhas e áreas gourmets.

60 cm

Ideal para bancadas e ilhas dos mais diversos estilos.

Design

Permite que o produto seja combinado com outros produtos da linha Vetro Elettromec.

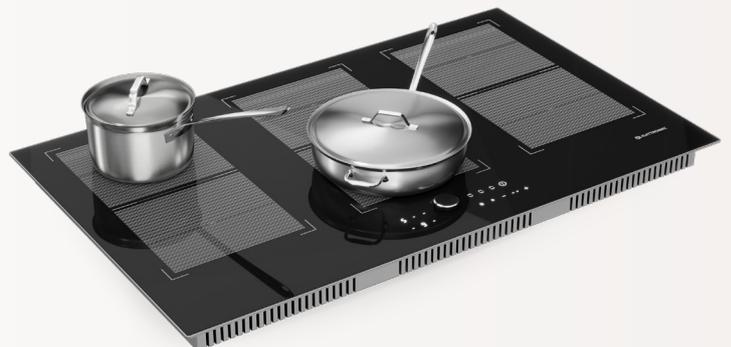

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	COOKTOP INDUÇÃO 90 CM 220 V
CÓDIGO	CKI-6Q-90-CI-2KSA
NCM	85.16.60.00
EAN	7898593939219
TIPO DE COCÇÃO	Elétrica via Indução
LARGURA COMERCIAL	90 cm
ACABAMENTO	Vidro Preto com frame aço inox
COR DO ACABAMENTO	Preto
QUANTIDADE DE ZONA DE COCÇÃO	6
ZONA DE COCÇÃO FRONTAL ESQUERDO	1800 - 2100W (Boost)
ZONA DE COCÇÃO POSTERIOR ESQUERDO	1800 - 2100W (Boost)
ZONA DE COCÇÃO FRONTAL DIREITO	1800 - 2100W (Boost)
ZONA DE COCÇÃO POSTERIOR DIREITO	1800 - 2100W (Boost)
ZONA DE COCÇÃO FRONTAL CENTRO	1800 - 2100W (Boost)
ZONA DE COCÇÃO POSTERIOR CENTRO	1800 - 2100W (Boost)
ZONA DE COCÇÃO SEMIFLEXÍVEL	3000 - 3400W (Boost)
MANÍPULO ELETROMAGNÉTICO REMOVÍVEL	Sim
FUNÇÃO INDICAÇÃO DE CALOR RESIDUAL	Sim
TRAVA DE SEGURANÇA	Sim
BOOST	Sim
TIMER	Sim
DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO	Sim
DIMENSÕES DO PRODUTO (L x A x P)	900 X 62 X 520 mm
DIMENSÕES DA EMBALAGEM (L x A x P)	1000 X 170 X 640 mm
PESO LÍQUIDO	14,8 kg
PESO BRUTO	16,5 kg
POTÊNCIA NOMINAL	7200 W
CORRENTE	32 A
TENSÃO	220 V
FREQUÊNCIA	60 Hz

SEGURANÇA / INSTALAÇÃO

Não há cobertura de garantia para defeitos decorrentes de erros em instalações efetuadas por profissionais não credenciados pela Elettromec. Confira os postos de serviços autorizados na área "Assistência Técnica" do site www.elettromec.com.br ou web app <http://app.elettromec.com.br>.