


FOGÃO PROFESSIONAL
GÁS / GÁS 90 CM

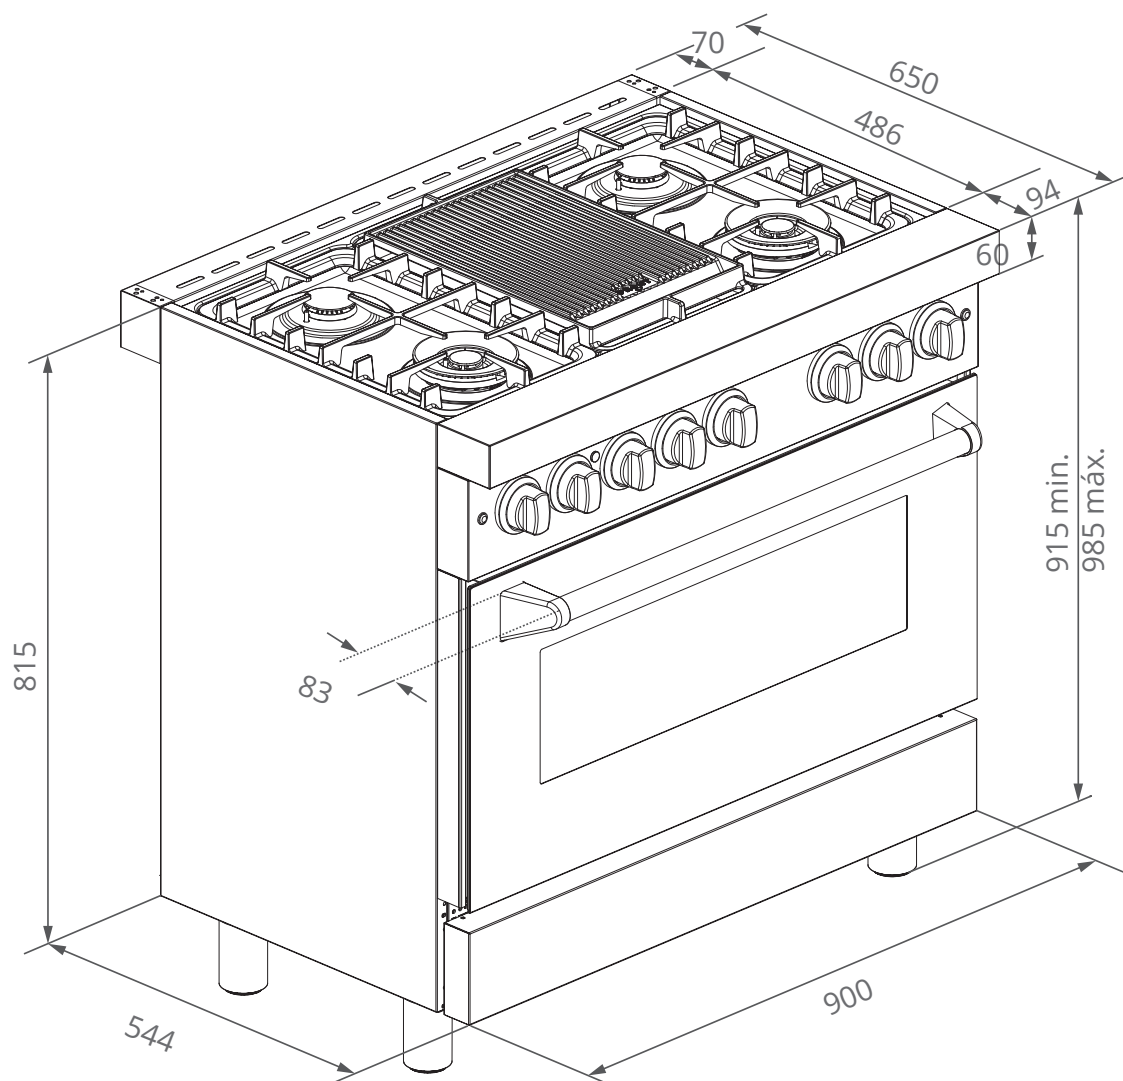

Medidas em milímetros

Local de Instalação

Para que o produto funcione corretamente, é indispensável que o local de instalação seja permanentemente ventilado. A quantidade de ar necessária é a exigida pela combustão regular do gás e pela ventilação do local, cujo volume não poderá ser inferior a 2 m³. O ar deve entrar naturalmente por via direta através de aberturas permanentes que atravessam a parede do local a ventilar, alcançando o lado exterior com uma seção mínima de 100 cm².


Essas aberturas devem ser feitas de forma que não possam ser obstruídas.

Admite-se também a ventilação indireta mediante retirada de ar dos locais contínuos ao local a ventilar, em completa conformidade com as normas de segurança.

Dimensões do Nicho de Instalação

Devem ser respeitadas as distâncias conforme gabarito abaixo com as distâncias mínimas de 15 mm nas laterais e na 20 mm parte traseira.

Recomendação de nicho, para instalação com os pés de apoio.

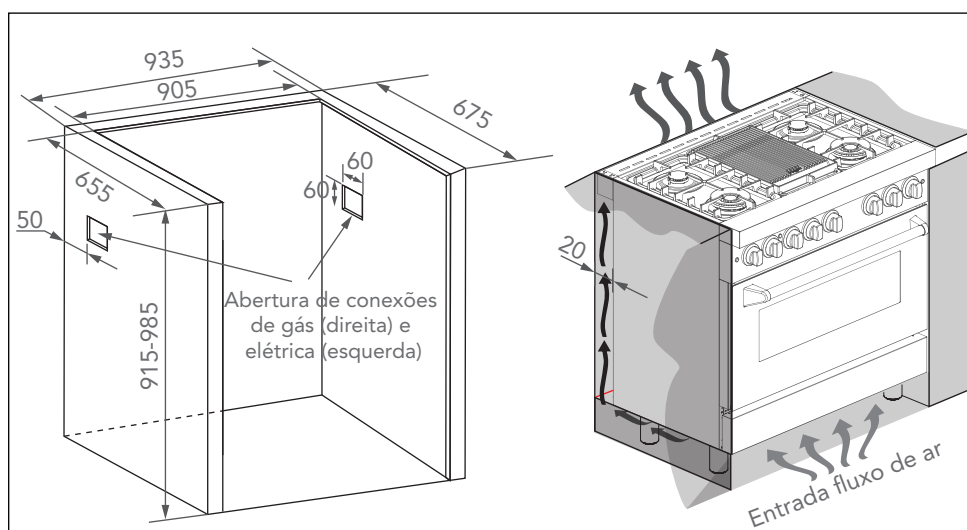

Recomendação de nicho, para instalação com a remoção dos pés de apoio.

