


MICRO-ONDAS SOLE 40 LITROS

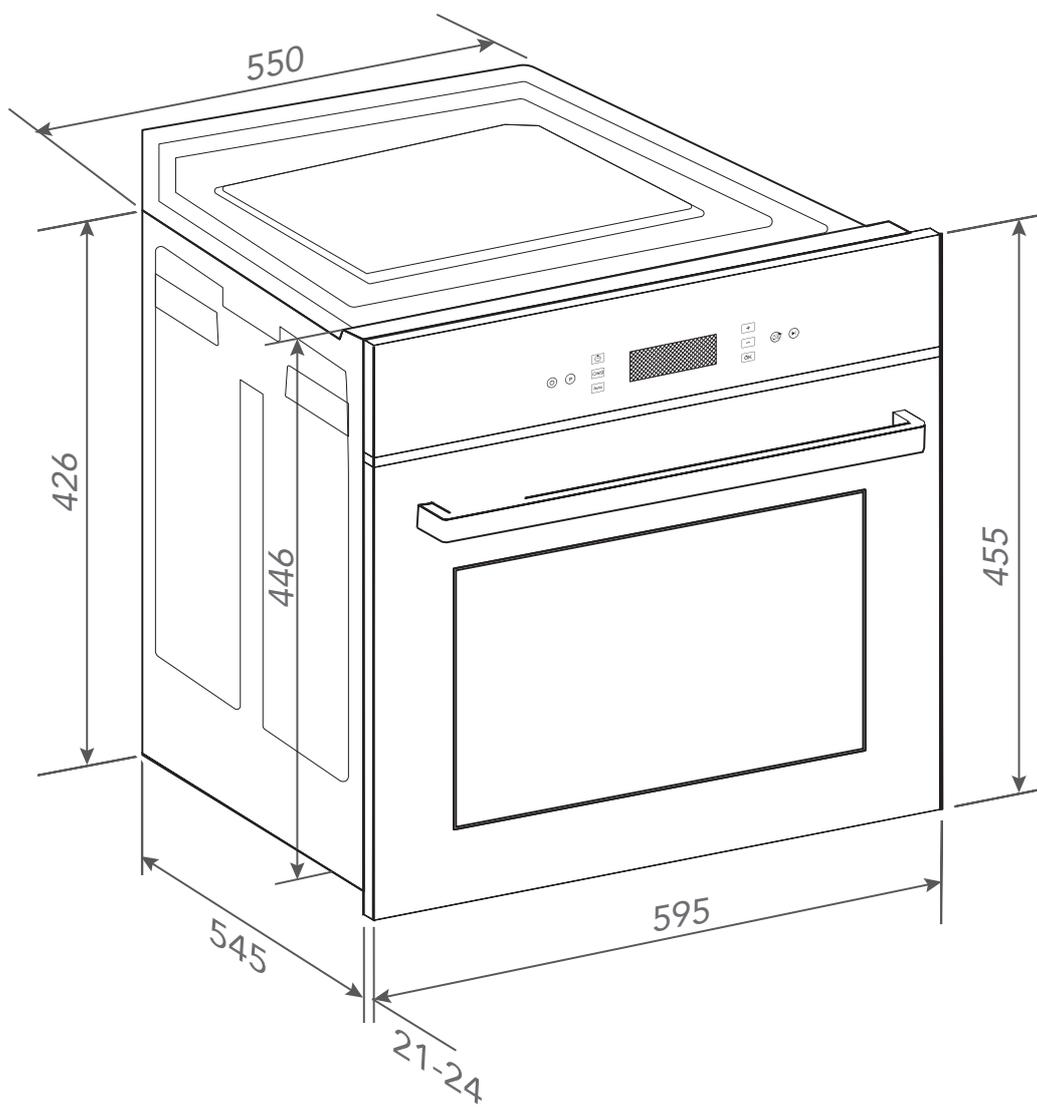



Medidas em milímetros

Ventilação e Local de Instalação

A instalação desse produto é recomendada apenas para ambientes com ventilação permanentemente conforme especificado. O ambiente deve ser mantido ventilado para dispersar o calor corretamente e a umidade produzida nos processos de cozimento.

Para assegurar a ventilação adequada, deve ser removido o painel traseiro do nicho. Não cubra as aberturas de ventilação e os pontos de entrada de ar. Para instalação utilize as dimensões informadas no diagrama do nicho (bancada e coluna) abaixo.


Os materiais do móvel onde será instalado o Micro-ondas deve ser resistente ao calor. O local de instalação e os materiais utilizados, devem suportar uma temperatura de até 120 °C.

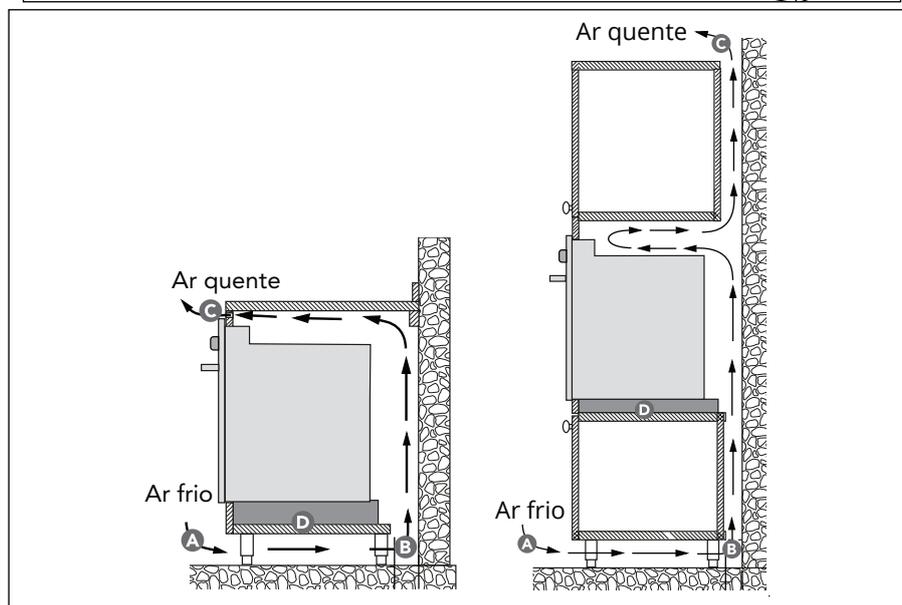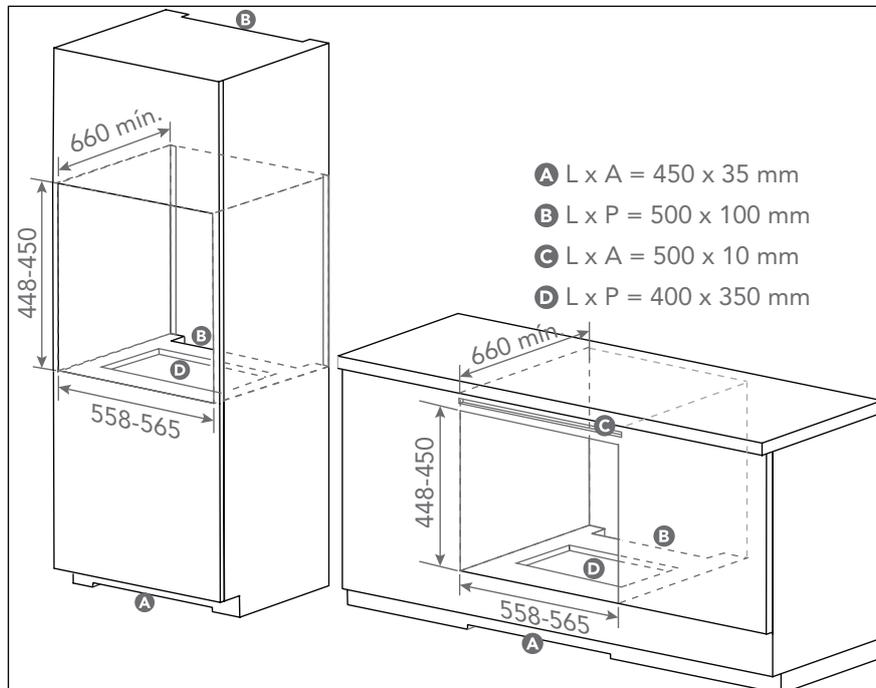

O nicho do forno Micro-ondas deve ter um espaço mínimo de 70 mm na parte traseira.

Fixação do Micro-ondas (Moldura frontal)

Com o produto devidamente instalado no nicho, abra a porta e utilize os furos na moldura frontal para fixação. Certifique-se de apertar firmemente os parafusos para garantir uma instalação segura.

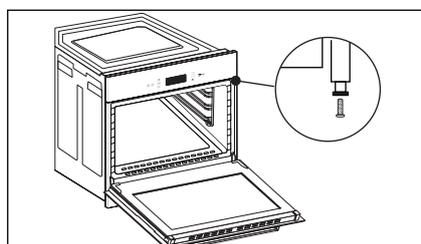

Instalação Flush do Forno

Para garantir a correta instalação flush do seu forno, é essencial seguir as seguintes dimensões apresentadas na imagem a seguir.

