


COOKTOP

QUADRATTO 90 CM

CKG-5Q-90-XQ-3ZEA



COMERCIAL



Pertence à família Quadratto, que conta com uma série de cooktops de 60, 75, 90 e dominós.



Acabamento da mesa em aço inoxidável.

90 cm

Largura de 90 cm.



Tipo de cocção: gás.



Válvulas de segurança: caso a chama de algum queimador se apague, a passagem de gás até o queimador é bloqueada, evitando possíveis acidentes.



Acendimento superautomático: o fogo é aceso pelo botão automaticamente, sem necessidade de botões secundários.



Suporte para panelas Wok.



Trempe em ferro fundido: maior durabilidade contra desgastes de uso.



Trepes individuais para cada queimador, facilitando a limpeza e o manuseio.



Possui 5 queimadores:
1 Dual Flame
1 Rápido
2 semirrápidos e
1 auxiliar.



Queimadores originais da marca Sabaf/Defendi, maior durabilidade e segurança.



Queimador Dual Flame com 4,0 kW de potência, maior rapidez no preparo de seus pratos.



DICAS ELETTRONEC

Indicações de Painela aos Queimadores


| Queimador | Diâmetro Mínimo (cm) | Diâmetro Máximo (cm) |
|---------------------------|----------------------|----------------------|
| Tripla Chama e Dual Flame | 26 | maior que 26 |
| Rápido | 20 | 28 |
| Semirrápido | 14 | 24 |
| Auxiliar | 8 | 14 |

Adequações de Uso dos Queimadores

| Queimador | Adequação | Exemplos |
|---|--|---|
| Tripla Chama Dual Flame e Rápido (Chama Rápida) | Indicados para o pré-preparo do alimento, pois possui uma potência maior, aumentando assim a velocidade da preparação dos pratos sem perder tempo e as propriedades do alimento, se mantido por pouco tempo nesses queimadores, e também para selar carne. | Esquentar o óleo até atingir a temperatura ideal de 180° C. Selar carne, criando uma crosta, evitando perdas de suco, independentemente do tamanho ou espessura. Pré-preparo de pratos, como refogar vegetais, fritar alho, entre outros. |
| Semirrápido (Chama Média) | Indicados para o cozimento de alimentos sólidos, pois mantém a temperatura necessária para atingir 70° C no centro do alimento, sem queimar a parte externa. | Cozimento de carnes. Cozimento de massas. Frituras em geral, pois mantém a temperatura atingida nas bocas de maior potência. |
| Auxiliar (Chama Baixa) | Indicado para reduções, líquidos em geral, pois possui uma temperatura menor que as demais, que evita a evaporação excessiva da água e a perda de propriedades e nutrientes dos alimentos. | Confit, com cozimento lento. Molhos. Doces e sobremesas. Risotos Utilização de banho-maria |

Mapa dos Queimadores

- 1 Queimador Dual Flame 4,0 kW
- 2 Queimador Rápido 3,0 kW
- 3 Queimador Semirrápido 1,75 kW
- 4 Queimador Auxiliar 1,0 kW

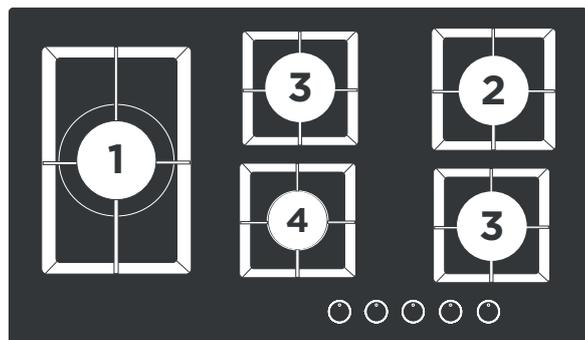



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

| INFORMAÇÕES TÉCNICAS | |
|------------------------------------|--------------------|
| Tipo de Cocção | Gás |
| Largura | 90 cm |
| Total de Queimadores | 5 |
| Queimador Frontal Esquerdo | 1,0 kW |
| Queimador Posterior Esquerdo | 1,75 kW |
| Queimador Central Esquerdo | 4,0 kW |
| Queimador Frontal Direito | 1,75 kW |
| Queimador Posterior Direito | 3,0 kW |
| Dimensões da Embalagem (L X A X P) | 915 x 125 x 580 mm |
| Dimensões do Produto (L X P) | 860 x 60 x 510 mm |
| Peso com Embalagem | 16 kg |
| Peso sem Embalagem | 14 kg |
| Corrente | 0,01 A |
| Tensão | Bivolt |
| Potência | 11,5 kW |
| Garantia | 2 anos* |

*Você pode estender sua garantia de 1 para 2 anos, basta se cadastrar no Programa de Relacionamento Inspire-se, no site www.elettromec.com.br.



SEGURANÇA/INSTALAÇÃO

Não há cobertura de garantia para defeitos decorrentes de erros em instalações efetuadas por profissionais não credenciados pela Elettromec. Confira os postos de serviços autorizados Elettromec na área "Assistência Técnica" no site www.elettromec.com.br.