



COIFA MOBILE VETRO BUILT-IN 90 CM
CONNECT 220 V

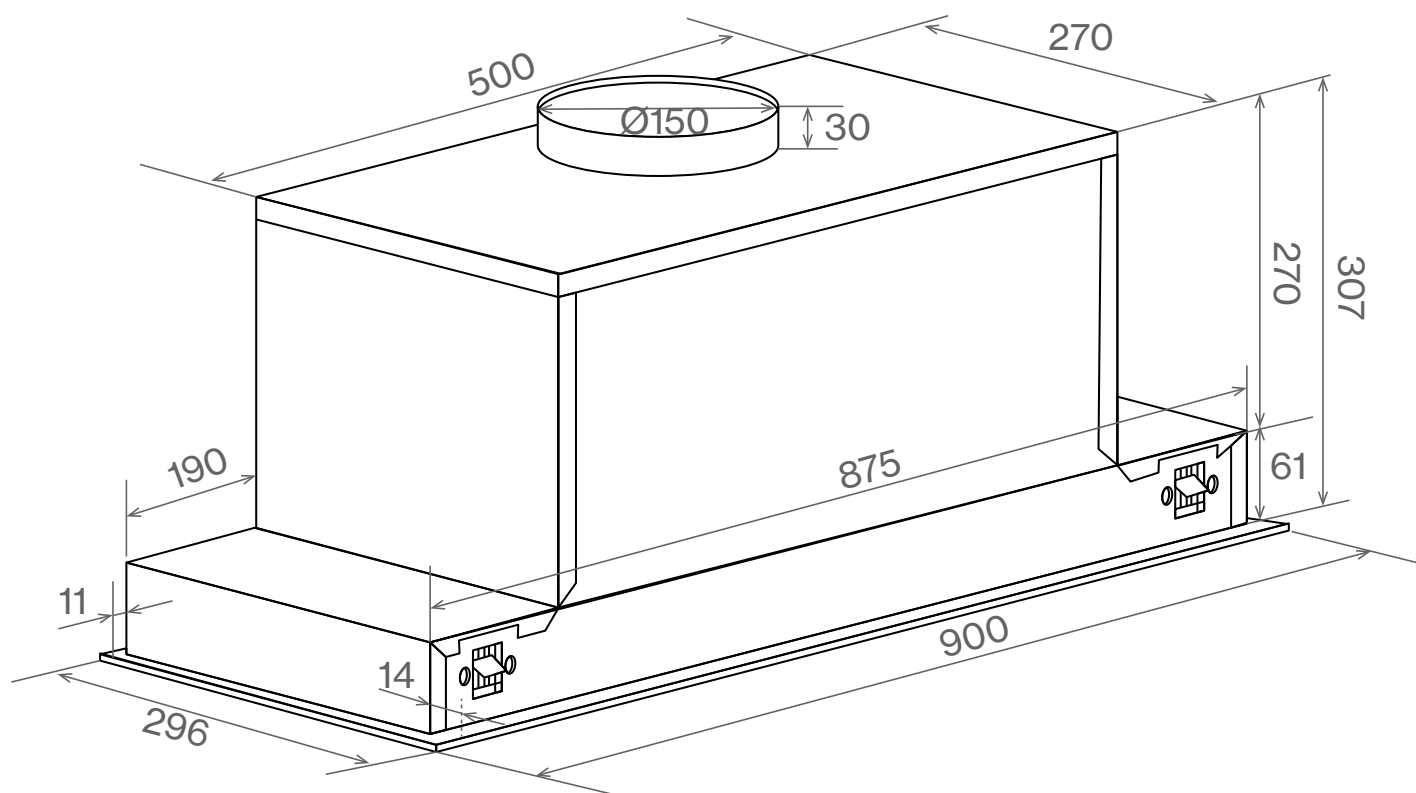

Medidas em milímetros


NICHO DE INSTALAÇÃO

- O recorte do nicho deve ser feito conforme o modo de instalação desejado: exaustão ou depuração.
- Para garantir uma instalação segura e facilitar o acesso às travas de fixação, recomenda-se que o painel frontal do móvel seja do tipo basculante ou rebatível. Essa configuração é essencial, pois as travas de fixação da coifa ficam inacessíveis após o encaixe do produto no nicho.
- Certifique-se de que o recorte e o espaço interno do móvel estejam de acordo com as dimensões indicadas no diagrama técnico. Isso assegura o encaixe adequado, o funcionamento correto e a ventilação necessária para o desempenho do produto.
- O móvel deve suportar 18 kg e ter 25 mm de espessura.
- Mantenha pelo menos 35 mm de "sangria" entre o recorte e as laterais.
- Garanta espaço livre ao redor para ventilação e encaixe corretos.

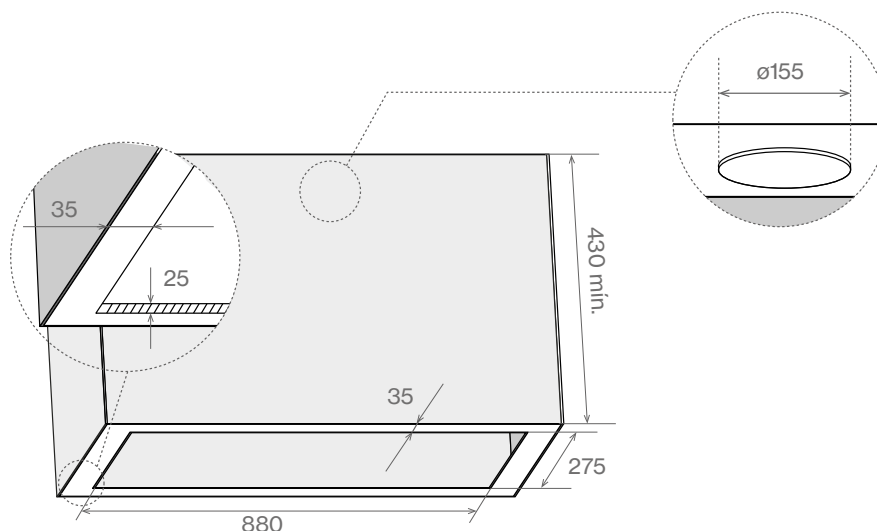


MODO EXAUSTÃO

- Faça uma abertura para a passagem do tubo flexível no móvel na parte superior com a dimensão de 155 mm de diâmetro.
- Instale o tubo flexível (exaustão) fixando-o na de saída de ar com a braçadeira plástica.
- Fixe o suporte no tubo/corpo da Coifa (caso esteja separado), e certifique-se de que o tubo flexível (exaustão) pode ser instalado na altura livremente.
- Conecte a alimentação elétrica e insira a Coifa no nicho.

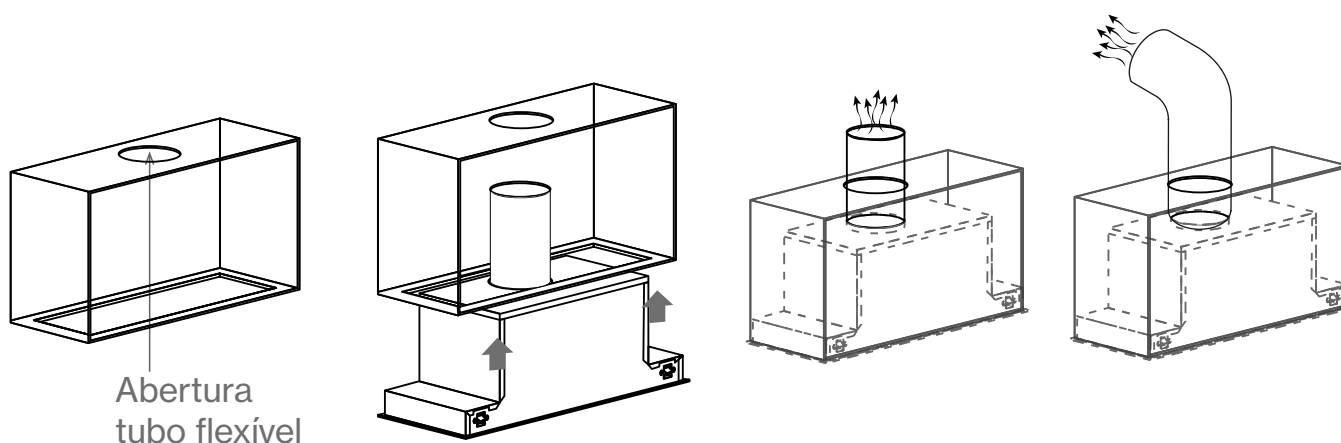

MODO DEPURAZIONE

- É necessário uma abertura para a troca de ar, é recomendado que a abertura seja feita na parte superior ou frontal do móvel, caso necessário utilize uma grade de ventilação decorativa (**não incluso no produto**).

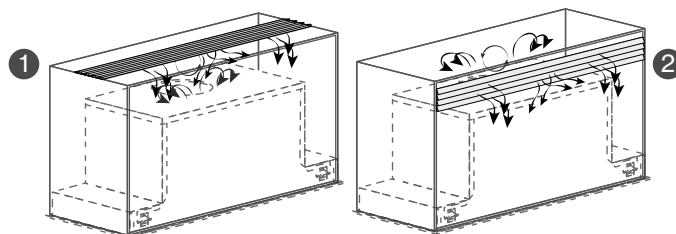

Finalizando a Instalação (Modos Exaustão e Depuração):

- Após a colocação da Coifa no nicho, aperte os parafusos com uma chave e verifique se a mesma está devidamente fixada.
- Monte o painel externo de vidro com os respectivos parafusos, para a finalizar a instalação.

