


COIFA DE PAREDE

48" 60"

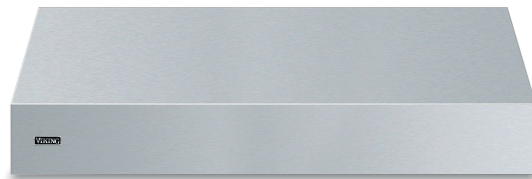

COIFA DE PAREDE 48" 60"

VHW

ACABAMENTO

STAINLESS STEEL (SS)

VWH54848 / 48" Coifa de Parede Inox 48"

VWH56048 / 60" Coifa de Parde Inox 60"

CARACTERÍSTICAS E FUNÇÕES

- Os botões LED retroiluminados, se estendem e acendem para controlar o nível de iluminação e velocidade da coifa, recolhendo totalmente quando não estiver em uso.
- O design perfeito proporciona um acabamento refinado à sua cozinha.
- O ventilador possui caixa resistente que o protege, remove silenciosamente fumaça e odores.
- A combinação de coifa e ventilador mais silenciosa da categoria.
- Controle de variação de velocidade do motor permite um ajuste preciso do funcionamento da coifa.
- Os ventiladores não precisam de manutenção pois os filtros de estilo profissional da coifa realizam esse trabalho.
- Cozinhe com tranquilidade, pois o sensor de calor aumenta a potência automaticamente se as temperaturas de cozimento atingirem níveis mais elevados.

ILUMINAÇÃO LED BRILHANTE

- Os controles de luminosidade proporcionam iluminação personalizada para melhor visibilidade da superfície de cozimento.
- As lâmpadas LED de longa duração são energeticamente eficientes e facilmente substituíveis.
- As lâmpadas de calor mantêm os alimentos aquecidos adequadamente até a hora de servir.

LIMPEZA FÁCIL

- Os filtros de aço inoxidável são facilmente removíveis para limpeza e podem ser lavados em lava-louça.
- O sistema de filtragem foi projetado com menor área de superfície a ser limpa.
- A calha removível coleta a gordura liquefeita para o descarte adequado.

MOTORIZAÇÃO

- VINV1200: motor de aspiração de 1200 CFM, deve ser adquirido junto com o produto

COIFA DE PAREDE

48" 60"



MODELOS	VWH54848	48" / 121,6 cm
	VWH56048	60" / 152,1 cm
Largura da coifa (A)	48" - 121,6 cm 60" - 152,1 cm	
Profundidade	61 cm	
Altura	45,7 cm	
Profundidade da tampa do duto	30,5 cm	
Altura da tampa do duto	30,5 cm	
Lâmpadas de aquecimento	1	
Kits de ventilação interna	VINV1200*	
Kits de ventilação externa	DEV15001**	
Kits de ventiladores em linha	DIL1200	
Tamanho do duto interno	25,4 cm	
Tamanho do duto externo	24,5 cm	
Uso máximo de amperes no interior	10.8	
Uso máximo de amperes no exterior	8.5	
Uso máximo de amperes em linha	48" - 9.6 60" - 10.0	

Observação: não faça a instalação somente com os dados do folheto. Consulte as instruções de instalação para informações importantes sobre espaços e instalação. * * Desconsiderar o uso de kits de recirculadores de ar. O comprimento máximo do duto é de 15 m.

