


CHURRASQUEIRA PROFESSIONAL GÁS 75 CM

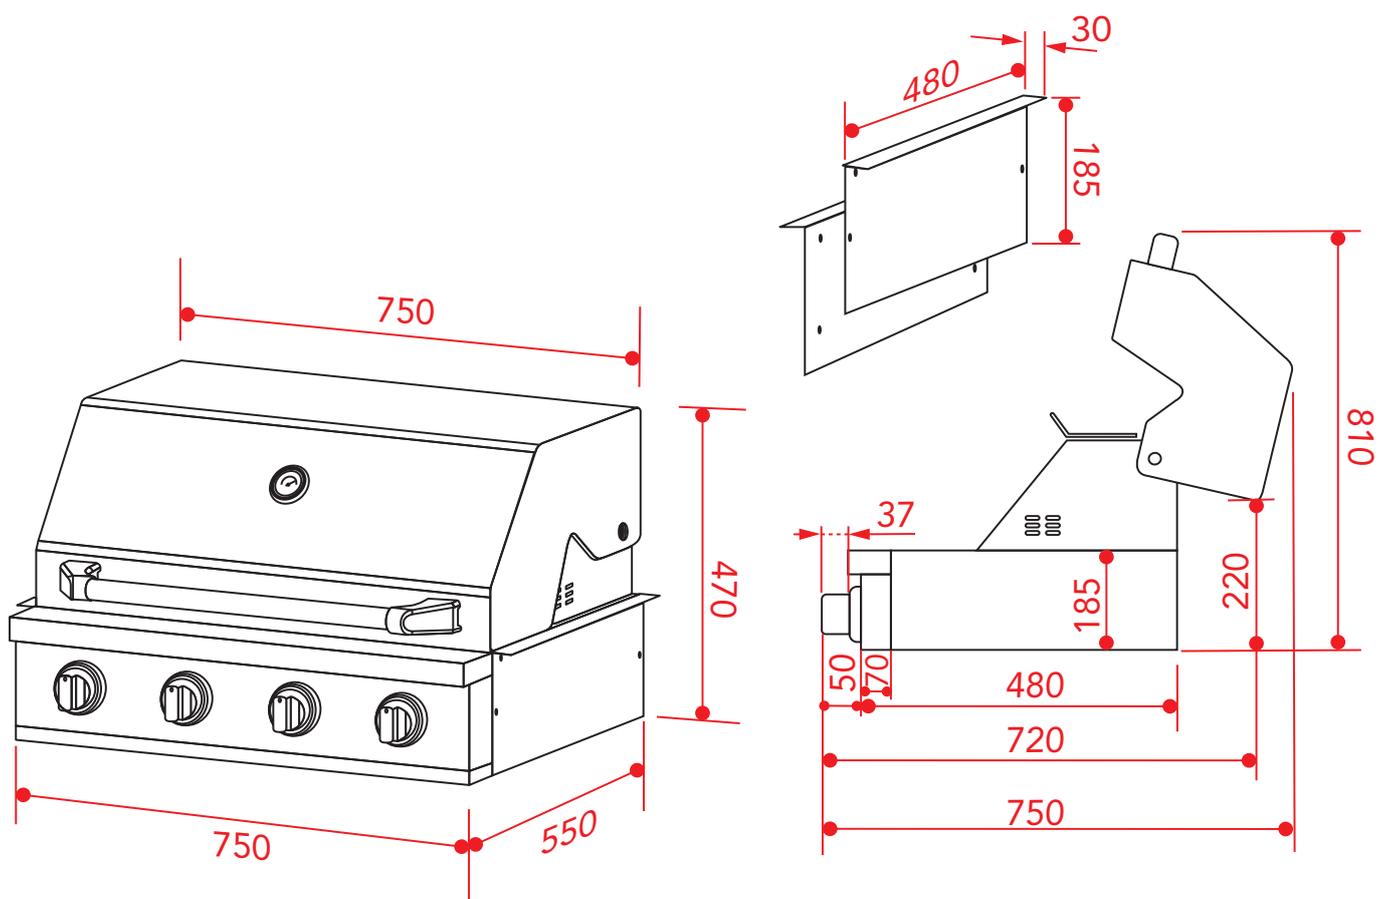


Medidas em milímetros

NOTA: * Furação para passagem do flexível metálico de gás. (saída lateral opcional).

OPÇÃO 1 - Localizado na base da pedra com 100 mm de distância da lateral e 100 mm de distância do fundo.


OPÇÃO 2 - Localizado na pedra vertical do fundo com 100 mm de distância da lateral e 50 mm de distância acima da base.

Recomendamos que um registro de gás esteja instalado em local de fácil acesso, posicionado fora do nicho da churrasqueira em uma distância segura do fogo para manuseio em segurança em caso de acidentes.

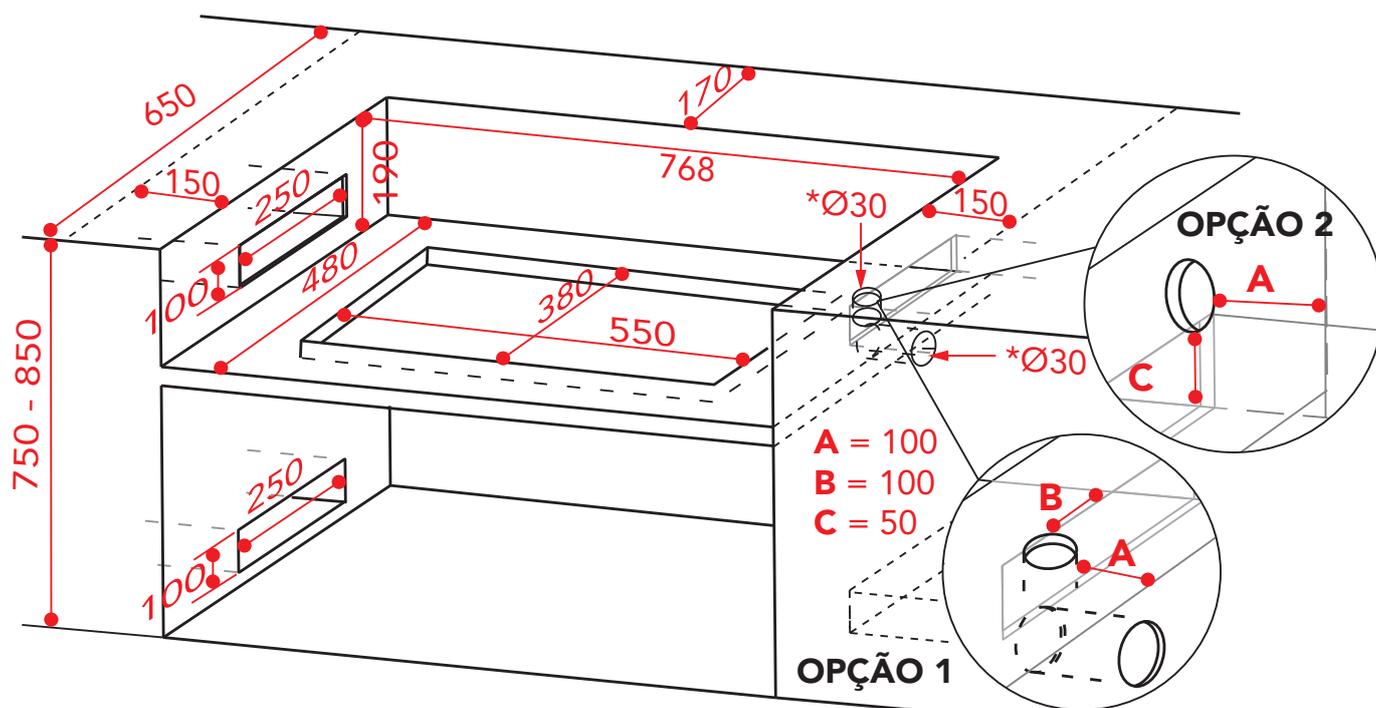

ADVERTÊNCIA:

A mangueira metálica flexível não deve entrar em contato com qualquer parte do móvel (Ex.: Gavetas, armários) e não deve passar por áreas de estocagem.

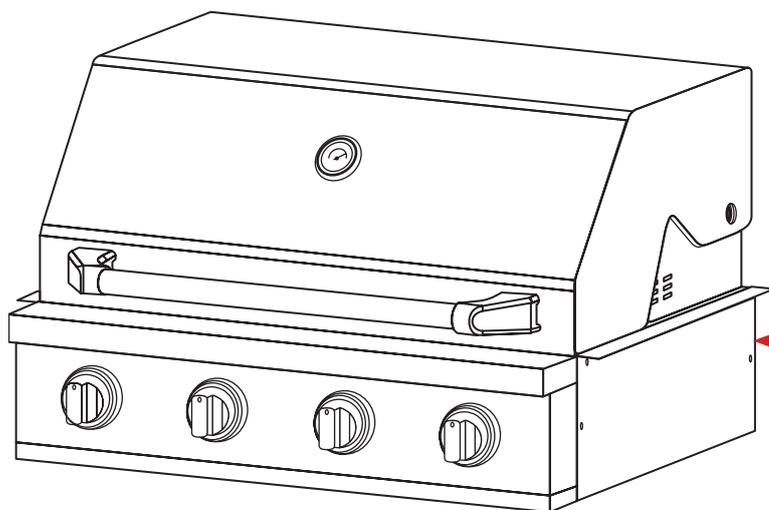

O produto é equipado com um tubo metálico flexível com porca de conexão 3/8" cônica, localizado no lado direito na parte traseira, para conexão de gás.

Que deverá ser feita com mangueira metálica flexível com conexão para a porca de 3/8" cônica.