



COIFA VETRO ILHA 90 CM CONNECT 220 V

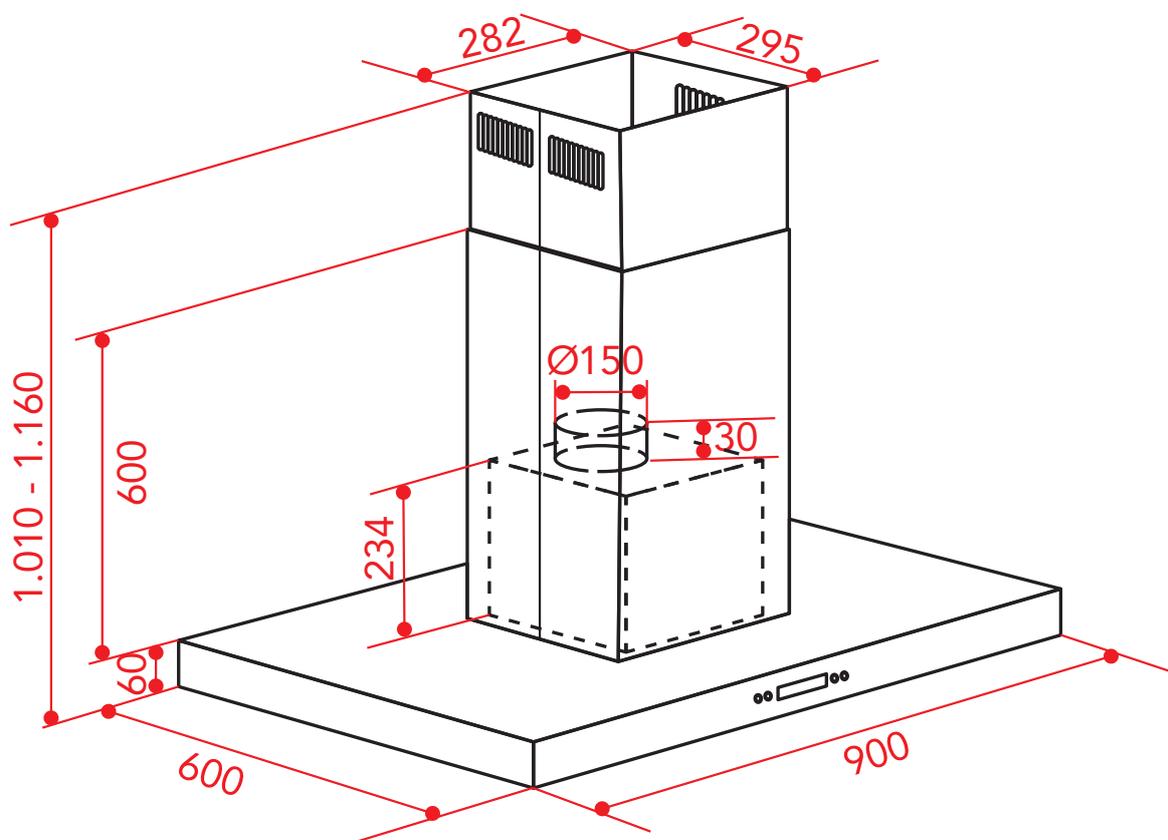

Medidas em milímetros

- Utilize o gabarito para fazer a abertura de passagem do tubo flexível com o diâmetro de 170 mm e os furos (12) de fixação do suporte de montagem da gaiola;
- Fixe o suporte de montagem da gaiola com (12) parafusos ST6 × 40 mm, defina a altura de instalação da Coifa, antes de conectar a cantoneira de montagem da gaiola ao suporte;
- Utilize (8) parafusos M4 × 10 e porcas M4 com vedação, para conectar a cantoneira de montagem ao suporte, Calculada a dimensão da cantoneira de montagem, use 16 parafusos M4 × 10 mm e porcas M4 com vedação para fixar a cantoneira de montagem à outra (a sobreposição da armação deve ser no máximo de 100 mm).

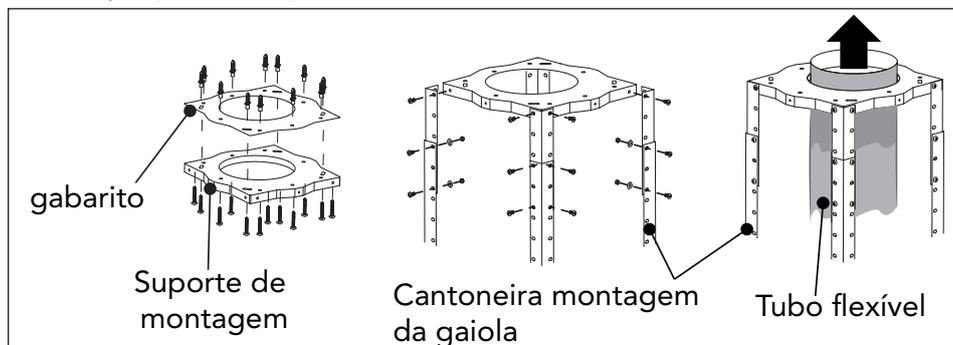

- Encaixe o tubo flexível no furo de 170 mm, fixe as cantoneiras da gaiola conectadas no corpo da coifa no suporte de montagem.
- Use (4) parafusos ST4 × 8 para instalar os dutos no suporte e passe o tubo de exaustão para o lado de fora. Use os dois suportes na fixação do duto para as etapas seguintes da instalação, levante a coifa e utilize (16) parafusos M4 × 10 para fixar o corpo da coifa na armação de ferro.
- Coloque o tubo de extensão na saída da Coifa, Assegurar-se que as conexões estão bem fixadas, Abaixo e retire o gancho da chaminé externa para concluir a instalação.

