


FOGÃO PROFESSIONAL
GÁS / ELÉTRICO 75 CM

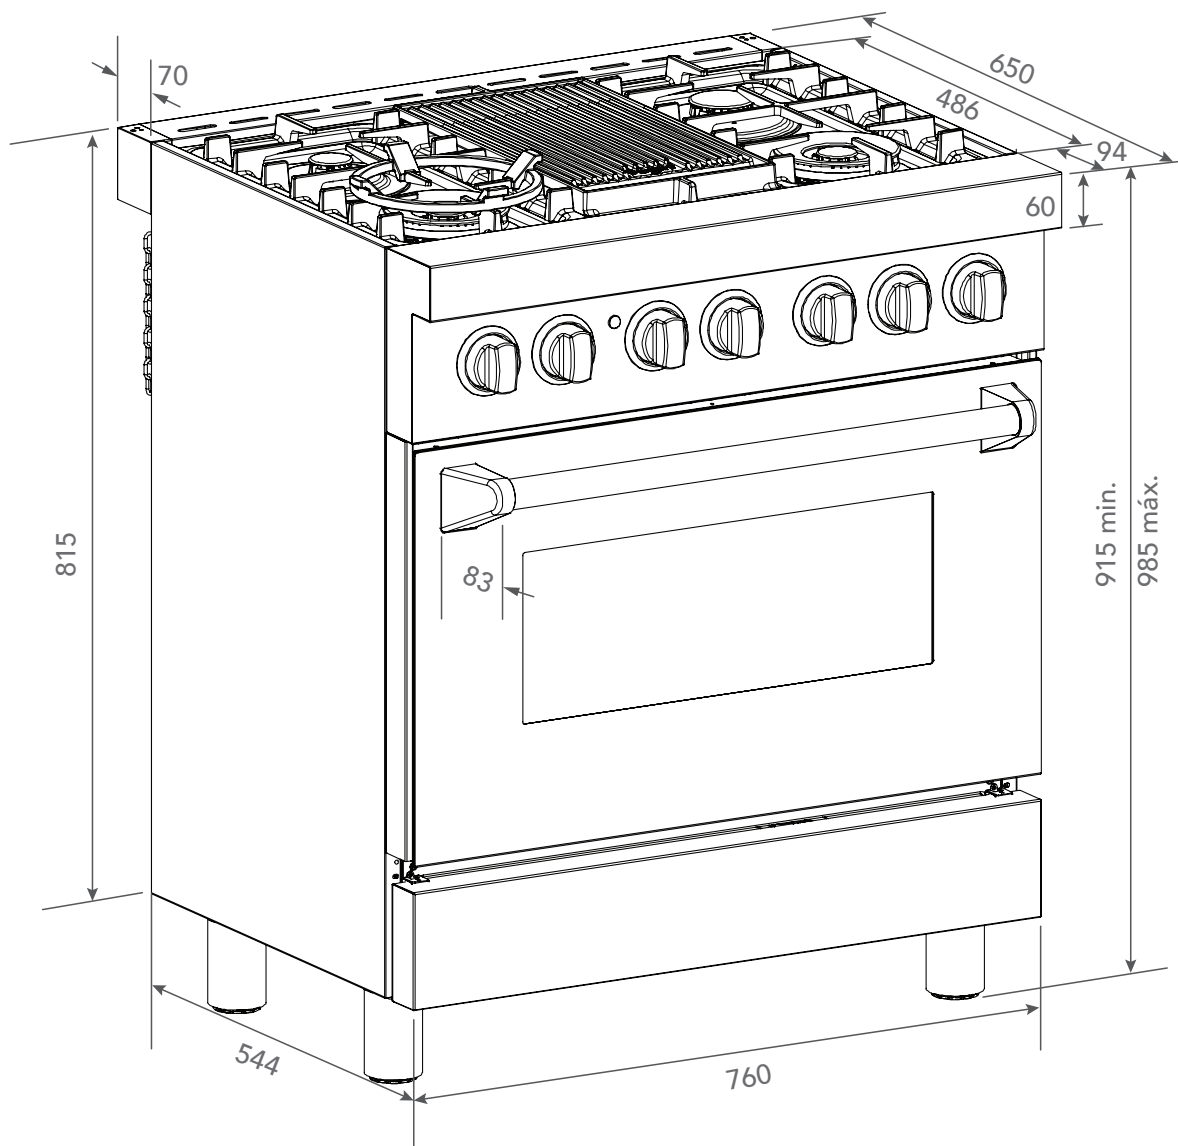

Medidas em milímetros

Ventilação e Local de Instalação

A instalação deste produto é recomendada somente em ambientes com **ventilação permanente**, conforme especificado. Isso é necessário para dispersar adequadamente o calor e a umidade produzidos durante o cozimento. Para garantir uma combustão eficiente e a segurança do local, é necessário seguir as normas de ventilação:


- **Quantidade de Ar:** Deve-se prover no mínimo 2 m³ de ar para a combustão adequada do gás e para a ventilação do ambiente;
- **Entrada de Ar:** O ar deve entrar diretamente por aberturas permanentes com no mínimo 100 cm², que conectem o interior ao exterior do local;
- **Aberturas Seguras:** As aberturas devem ser projetadas para evitar obstruções, assegurando um fluxo de ar contínuo;
- **Ventilação Indireta:** É permitida a ventilação através de espaços adjacentes, desde que esteja em conformidade com as normas vigentes.

Dimensões do Nicho de Instalação


Devem ser respeitadas as distâncias conforme gabarito abaixo com as distâncias mínimas de 15 mm nas laterais e 20 mm na parte traseira.

AVISO:

A corrente antitombamento deve ser instalada e fixada de forma segura na parede atrás do fogão para evitar o tombamento acidental do fogão, e fixada com uma bucha e um gancho na mesma altura da corrente.

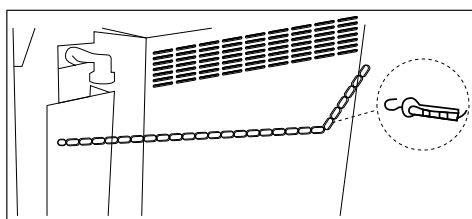

Recomendação de nicho, para instalação com os pés de apoio.

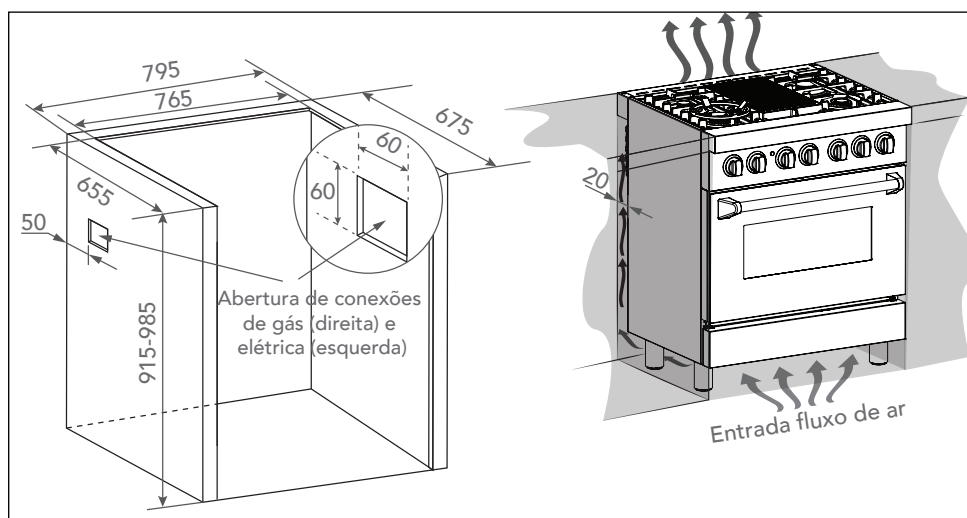

Recomendação de nicho, para instalação com a remoção dos pés de apoio.

